



Guida alla Configurazione PPPOE su TPLINK ARCHER VR1210V

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del TpLink e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC oppure procedere con il cablaggio della WAN nella porta RJ45 del TpLink per le FTTH;

1. Quick Setup

Accedere al TpLink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the 'Quick Setup' wizard progress bar with steps: Region and Time Zone, Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the 'Region and Time Zone' screen is displayed. It asks to 'Select your Region and Time Zone.' with a 'Region:' dropdown set to 'Italy' and a 'Time Zone:' dropdown set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom are 'Exit' and 'Next' buttons.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


The screenshot shows the 'Quick Setup' wizard with the 'Advanced' tab highlighted in the top navigation bar. The progress bar shows the current step is 'Select Internet Service Provider (ISP)'. Below the progress bar, the 'ISP List' screen is displayed with a dropdown menu set to 'Other'. At the bottom are 'Back' and 'Next' buttons.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);



Guida alla Configurazione PPPOE su TPLINK ARCHER VR1210V

2. Internet

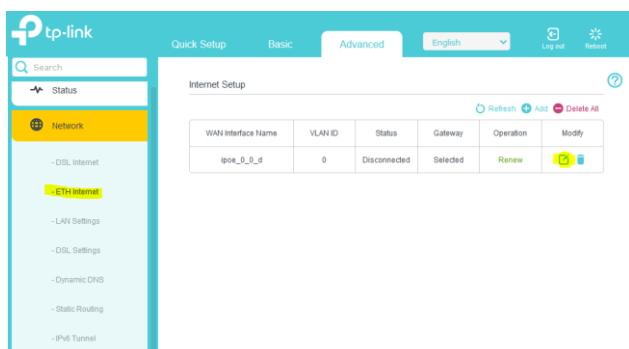

Andare nella sezione Network → DSL Internet per le FTTC oppure ETH Internet per le FTTH, e procedere configurando l'interfaccia DSL o ETH cliccando su +Add;

Internet Setup

WAN Interface Name	VLAN ID	Status	Gateway	Operation	Modify
ipoe_0_0_d	0	Disconnected	Selected	Renew	+

Internet Connection Type: **PPPoE**

VLAN ID: ☒ Enable **835**

Username: **username@vy**

Password: **password**

Confirm Password: **password**

Connection Mode: ☒ Auto ☐ On Demand ☐ Manually

Authentication Type: **AUTO_AUTH**

IPv4: ☒ Enable

Default Gateway: ☒ Enable

IPv6: ☐ Enable

Advanced

Service Name: (Do not change unless necessary.)

Access Concentrator Name: (Do not change unless necessary.)

MTU Size: **1492** (bytes. (The default is 1480, do not change unless necessary.))

Host-URI: (The input length should be 15, do not input unless necessary.)

NAT: ☒ Enable

Full-cone NAT: ☐ Enable

IGMP Proxy: ☒ Enable

Use the IP Specified by ISP: ☐ Enable

Echo Request Interval: **30** seconds. (0-120. The default value is 30.)

Use the Following DNS Addresses: ☐ Enable

Interface Binding

☐ LAN1 ☐ LAN2 ☐ LAN3 ☐ LAN4

☐ Wi-Fi_2_4G

☐ Wi-Fi_5G

☐ VoIP ☐ OWMIP

MAC Clone

☒ Do NOT Clone MAC Address

☐ Clone Current Computer MAC Address

☐ Use Custom MAC Address

Cancel OK



Guida alla Configurazione PPPOE su TPLINK ARCHER VR1210V

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione al VLAN ID ed alle credenziali PPPoE che saranno mandate via mail, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.