



GUIDA TECNICA

**Configurazione della
connettività FUTURE 10 GIGA
(VLAN 835) su FritzBox 7590**



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio della WAN nella porta RJ45 del FritzBox per le FTTH;

2. Quick Setup

Accedere al FritzBox all'DNS fritz.box con password che trovate sotto apparato;
(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Regional Setting

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Italia

Avanti

La nostra politica sulla protezione dei dati

☒ Diagnosi e manutenzione

Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK

Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.
Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.
Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.

Avanti

Annulla


Se chiudete ora l'assistente, perderete le modifiche apportate.

Chiudi l'assistente


Proseguire con l'assistente

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su annulla e poi chiudi l'assistente;

3. Accesso a Internet

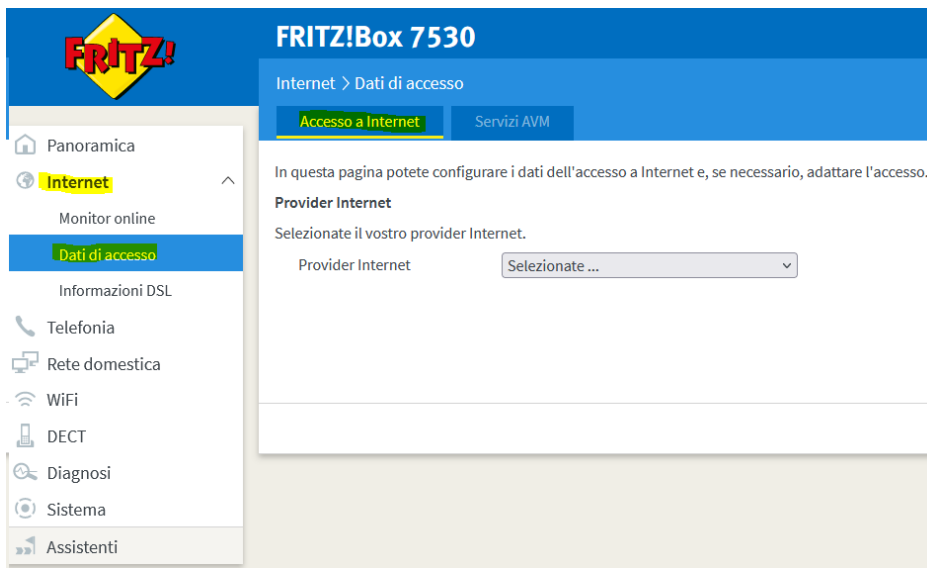

Andare nella sezione Internet→Dati di accesso;

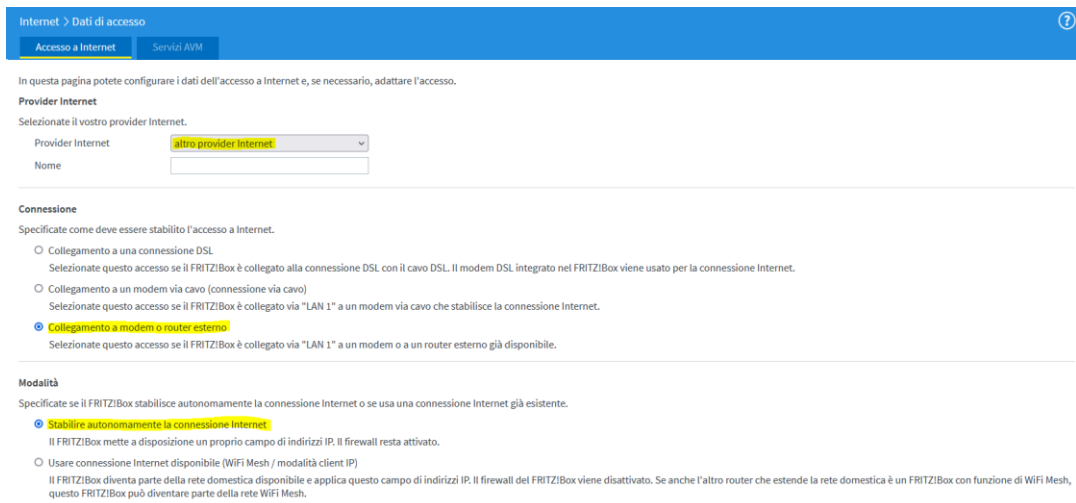

Procediamo inserendo i seguenti campi in giallo, facendo attenzione a selezionare “altro provider Internet”;

The screenshot shows the 'Internet > Dati di accesso' configuration page. The 'Accesso a Internet' tab is active. Under 'Dati di accesso', the 'Sì' option is selected for 'Sono necessari i dati di accesso?'. The 'Nome utente' field contains 'username@vv' and the 'Password' field contains 'password', both highlighted in yellow. Below this, the 'Impostazioni della connessione' section shows 'Velocità di trasmissione' set to 'Downstream 1000 Mbit/s' and 'Upstream 1000 Mbit/s'. Under 'Connessione Internet', the 'Mantenere costante' option is selected. In the 'Impostazioni VLAN' section, the 'Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet' checkbox is checked and highlighted in yellow, and the 'ID VLAN' field contains '835' and is also highlighted in yellow.

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione ad inserire l’ID VLAN 835 e come username e password i parametri inviati via mail;

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.