





Guida al Management da remoto per FritzBox 7530/7590

1. Configurazione utente e abilitazione

Iniziamo andando nella sezione Sistema → Utenti FRITZ!Box.

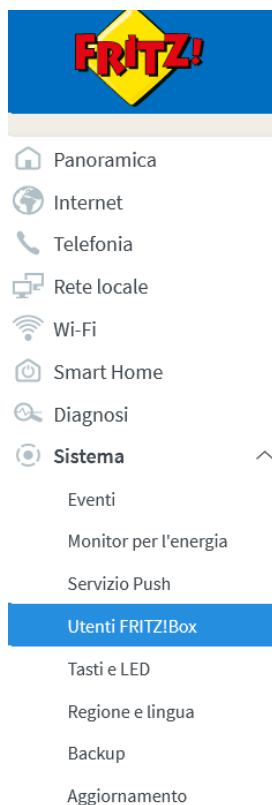

Procediamo creando un nuovo utente con il tab “Aggiungere utente”

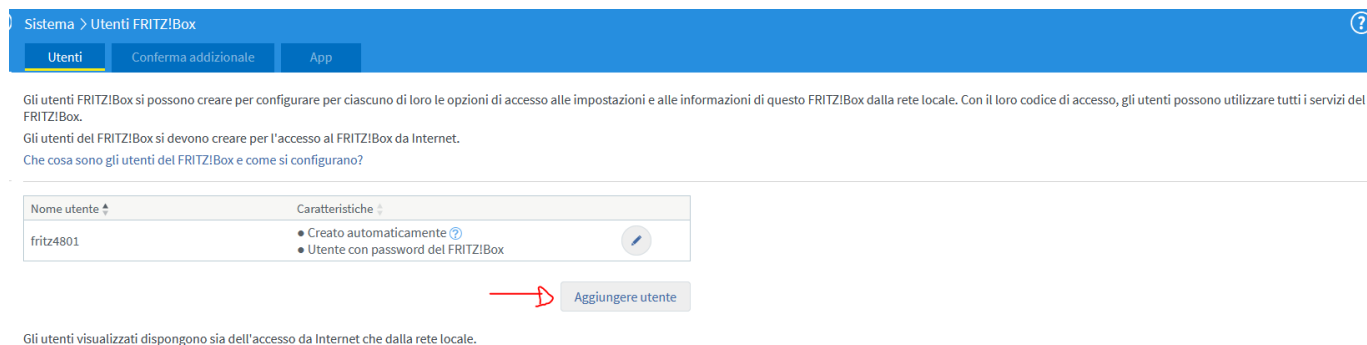



Guida al Management da remoto per FritzBox 7530/7590

Inseriamo una username e una password sicura, mettiamo il flag su tutte le opzioni disponibili per le abilitazioni dei servizi accessibili da quell'utente e concludiamo dando applica.

Account utente

Utente

☒ Account utente attivo

Nome utente

admin

Password

.....

molto forte

Accesso da Internet

☒ Accesso consentito anche da Internet

Autorizzazioni

☒ Impostazioni FRITZ!Box

Gli utenti che dispongono di questa autorizzazione possono vedere e modificare tutte le impostazioni del FRITZ!Box.

☒ Messaggi vocali, messaggi fax, FRITZ!App Fon ed elenco chiamate

I messaggi vocali, i fax ricevuti e l'elenco delle chiamate si possono ascoltare o vedere. Può essere usato il FRITZ!App Fon.

☒ Smart Home

I dispositivi Smart Home registrati sul FRITZ!Box si possono attivare e disattivare attraverso l'accesso MyFRITZ!.

☒ Accesso a contenuti NAS

Gli utenti con questa autorizzazione ottengono accesso alle memorie disponibili sul FRITZ!Box: memoria interna, memorie USB collegate e memorie online. Selezionate le cartelle abilitate e assegnate i diritti corrispondenti.

Cartella	Lettura	Scrittura
Tutte le memorie disponibili sul FRITZ!Box	☒	☒

Aggiungi cartella

Eliminare tutti

☒ VPN

Si possono stabilire connessioni VPN con il FRITZ!Box.

Per abilitare l'utente all'accesso a remoto andiamo nella sezione Internet → Abilitazioni → Servizi Fritz!Box e mettiamo il flag della abilitazione inserendo anche la porta di accesso che si preferisce, di standard troverete la 443, concludiamo con Applica e la configurazione è terminata.

Internet > Abilitazioni

Abilitazioni porte

Servizi FRITZ!Box

DynDNS

VPN

Qui potete configurare l'accesso sicuro al FRITZ!Box. L'accesso all'interfaccia utente del FRITZ!Box avviene tramite HTTPS. L'accesso ai supporti di memoria del FRITZ!Box avviene tramite HTTPS, FTP o FTPS. Tutti gli accessi sono protetti dal vostro nome utente e dalla vostra password.

Nota:

Le impostazioni che effettuate qui valgono anche per l'accesso al FRITZ!Box da Internet attraverso il servizio MyFRITZ!

Accesso Internet

☒ Accesso al FRITZ!Box attraverso Internet via HTTPS attivato

Questa opzione consente di accedere al FRITZ!Box da Internet. Hanno accesso tutti gli utenti FRITZ!Box ai quali è stato concesso il diritto "Accesso consentito anche da Internet" nel menu "Sistema > Utenti FRITZ!Box". Si prega di tenere conto delle nostre istruzioni per password sicure quando effettuate questa impostazione.

Porta TCP per HTTPS

443

(nell'intervallo da 1 a 65535)

REVISIONE 1.2 – 27/07/2024

SUPPORT@VOIPVOICE.IT

TEL. 055 0935400

PAG. 2/2

LE GUIDE HANNO ESCLUSIVAMENTE UNO SCOPO ESPLICATIVO. VOIPVOICE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NELLE MEDESIME.