



Guida alla Configurazione PPPOE su TPLINK ARCHER VR1210V

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del TpLink e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC oppure procedere con il cablaggio della WAN nella porta RJ45 del TpLink per le FTTH;

1. Quick Setup

Accedere al TpLink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the initial setup wizard. At the top, a progress bar includes steps: Region and Time Zone (highlighted), Select Internet Service Provider (ISP), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the 'Region and Time Zone' screen is displayed. It asks the user to 'Select your Region and Time Zone.' with a 'Region:' dropdown set to 'Italy' and a 'Time Zone:' dropdown set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right are 'Exit' and 'Next' buttons.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


This screenshot shows the 'ISP List' screen within the Quick Setup wizard. The top navigation bar has tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced' (which is highlighted in yellow). To the right of the tabs are a language dropdown set to 'English' and buttons for 'Log out' and 'Reboot'. The progress bar at the top shows 'Region and Time Zone' as completed and 'Select Internet Service Provider (ISP)' as the current step. The main area contains an 'ISP List:' label and a dropdown menu currently set to 'Other'. 'Back' and 'Next' buttons are at the bottom right.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);



Guida alla Configurazione PPPOE su TPLINK ARCHER VR1210V

2. Internet

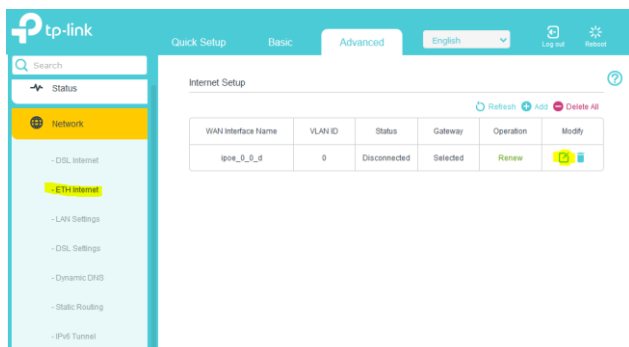

Andare nella sezione Network → DSL Internet per le FTTC oppure ETH Internet per le FTTH, e procedere configurando l'interfaccia DSL o ETH cliccando su +Add;



Guida alla Configurazione PPPOE su TPLINK ARCHER VR1210V

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione al VLAN ID ed alle credenziali PPPoE che saranno mandate via mail, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.