



GUIDA TECNICA


**Guida al Management da
remoto per FritzBox 4690**



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Configurazione utente e abilitazione

Iniziamo andando nella sezione Sistema → Utenti FRITZ!Box.

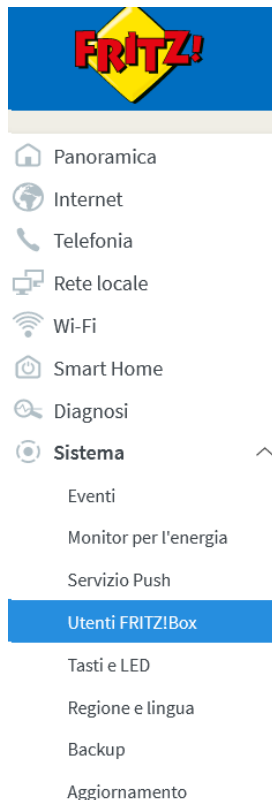

Procediamo creando un nuovo utente con il tab “Aggiungere utente”

Sistema > Utenti FRITZ!Box

Utenti Conferma aggiuntiva App

Gli utenti FRITZ!Box si possono creare per configurare per ciascuno di loro le opzioni di accesso alle impostazioni e alle informazioni di questo FRITZ!Box dalla rete locale. Con il loro codice di accesso, gli utenti possono utilizzare tutti i servizi del FRITZ!Box.

Gli utenti del FRITZ!Box si devono creare per l'accesso al FRITZ!Box da Internet.

Che cosa sono gli utenti del FRITZ!Box e come si configurano?

Nome utente	Caratteristiche
fritz4801	• Creato automaticamente • Utente con password del FRITZ!Box

Aggiungere utente

Gli utenti visualizzati dispongono sia dell'accesso da Internet che dalla rete locale.

Inseriamo una username e una password sicura, mettiamo il flag su tutte le opzioni disponibili per le abilitazioni dei servizi accessibili da quell'utente e concludiamo dando applica.

Account utente

Utente

☒ Account utente attivo

Nome utente

Password

molto forte

Accesso da Internet

☒ Accesso consentito anche da Internet

Autorizzazioni

☒ Impostazioni FRITZ!Box

Gli utenti che dispongono di questa autorizzazione possono vedere e modificare tutte le impostazioni del FRITZ!Box.

☒ Messaggi vocali, messaggi fax, FRITZ!App Fon ed elenco chiamate

I messaggi vocali, i fax ricevuti e l'elenco delle chiamate si possono ascoltare o vedere. Può essere usato il FRITZ!App Fon.

☒ Smart Home

I dispositivi Smart Home registrati sul FRITZ!Box si possono attivare e disattivare attraverso l'accesso MyFRITZ!.

☒ Accesso a contenuti NAS

Gli utenti con questa autorizzazione ottengono accesso alle memorie disponibili sul FRITZ!Box: memoria interna, memorie USB collegate e memorie online. Selezionate le cartelle abilitate e assegnate i diritti corrispondenti.

Cartella	Letture	Scrittura
Tutte le memorie disponibili sul FRITZ!Box	☒	☒

Aggiungi cartella

Eliminare tutti

☒ VPN

Si possono stabilire connessioni VPN con il FRITZ!Box.

Per abilitare l'utente all'accesso a remoto andiamo nella sezione Internet → Abilitazioni → Servizi Fritz!Box e mettiamo il flag della abilitazione inserendo anche la porta di accesso che si preferisce, di standard troverete la 443, concludiamo con Applica e la configurazione è terminata.

Internet > Abilitazioni

Abilitazioni porte

Servizi FRITZ!Box

DynDNS

VPN

Qui potete configurare l'accesso sicuro al FRITZ!Box. L'accesso all'interfaccia utente del FRITZ!Box avviene tramite HTTPS. L'accesso ai supporti di memoria del FRITZ!Box avviene tramite HTTPS, FTP o FTPS. Tutti gli accessi sono protetti dal vostro nome utente e dalla vostra password.

Nota:
Le impostazioni che effettuate qui valgono anche per l'accesso al FRITZ!Box da Internet attraverso il servizio MyFRITZ!

Accesso Internet

☒ Accesso al FRITZ!Box attraverso Internet via HTTPS attivato

Questa opzione consente di accedere al FRITZ!Box da Internet. Hanno accesso tutti gli utenti FRITZ!Box ai quali è stato concesso il diritto "Accesso consentito anche da Internet" nel menu "Sistema > Utenti FRITZ!Box". Si prega di tenere conto delle nostre istruzioni per password sicure quando effettuate questa impostazione.

Porta TCP per HTTPS

(nell'intervallo da 1 a 65535)